

INTERTRUCK 

PARTS FOR TRUCKS AND TRAILERS



LED *werklampen*

*Altijd zicht op je werk
met een ruim assortiment
gecertificeerde werklampen*

© Intertruck Benelux BV 2020



Werklampen

Soms heb je net een beetje meer licht nodig om het werk goed uit te kunnen voeren. De werklampen zijn een van de speerpunten binnen ons assortiment verlichting. We hebben een breed assortiment werklampen voor verschillende omstandigheden. Of de lampen nu moeten worden ingezet voor assistentie bij laden en lossen, extra moeten bijlichten wanneer het werk doorgaat op het land of bij wegwerkzaamheden in de nacht. Onder welke omstandigheden de Intertruck LED-werklampen ook worden ingezet, ze zijn van hoogwaardige kwaliteit en getest om het uiterste van te vragen.

Waarom Intertruck werklampen?

Ons assortiment werklampen is zeer compleet. Wij hebben diverse modellen beschikbaar zoals het gebruikelijke vierkante, rechthoekige en ronde model. Er wordt gebruik gemaakt van de beste materialen en de nieuwste LED-technologie afkomstig van A-merk leveranciers. De werklampen zijn universeel, waardoor ze geschikt zijn voor elke toepassing. Uiteraard zijn ze voorzien van de nodige keurmerken, zijn ze stof- en waterdicht en geschikt voor zowel staande als hangende montage. De lampen worden geleverd in een herkenbare verpakking en zijn zorgvuldig ingepakt om beschadiging te voorkomen. Elke lamp is gekenmerkt door een E-keurvermelding in de lens, een logo op het huis, evenals het voltage, wattage en productserienummer. Zo ben je zeker van wat je koopt.

'Zeker van wat je koopt'

LED-verlichting

Optimaal zicht is cruciaal voor de veiligheid van de chauffeur en zijn medeweggebruikers. Om deze reden is het gebruik van LED-verlichting inmiddels gemeengoed geworden in de auto-industrie. Er mogen geen compromissen worden gesloten met betrekking tot lichtintensiteit, veerkracht of duurzaamheid. Daarom verkopen we onder het merk Intertruck een breed assortiment LED-verlichting, zoals achtercombinaties, zijmarkeringen, eindmarkeringen en alle soorten positielichten, kentekenplaat- en interieurverlichting.

Garantie van 2 jaar

- ✓ IP-gekeurd dus stof- en waterdicht
- ✓ Voorzien van siliconen kabels; 2x1,0 mm² rood/zwart voor eenvoudige montage blijft soepel bij alle weersomstandigheden
- ✓ Eenvoudig aan te sluiten
- ✓ Gekeurd volgens ECE R10 dus volledig radio ontstoord EMC
- ✓ RVS montage materiaal meegeleverd
- ✓ Diecast aluminium of kunststof behuizing
- ✓ Gebruik van de beste kwaliteit A-merk LED's
- ✓ Service, garantie en ondersteuning van Intertruck



Certificering van werklampen

Elektronische onderdelen staan vol met codes die verwijzen naar de certificeringen die een product heeft ondergaan. Zo ook onze werklampen. Maar wat betekenen de codes nu precies?

- CE** Het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte, EER.
- R10** Geeft voor elektrische systemen op voertuigen aan dat het Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) goed gekeurd is. Het systeem stoort andere apparatuur niet en is ook ongevoelig voor storingen van buitenaf.
- R23** Goedkeuring op achteruitrijlampen. Deze zijn zo geconstrueerd dat deze onder een hoek van 30 graden niet verblindend zijn voor het achterop komend verkeer. De lampen mogen niet hoger gemonteerd worden dan 1,20 meter en niet lager dan 25 centimeter om aan de ECE R23 regulering te voldoen. Een lamp met een R23 typegoedkeuring mag rechtstreeks worden aangesloten op de bestaande achteruitrijlampen.



IP waarden

Een goed elektronisch product moet blijven functioneren onder alle omstandigheden. Daarom worden ze getest op het binnendringen van stof en water en de hittebestendigheid. De mate van bestendigheid wordt uitgedrukt in een IP-waarde. Het eerste cijfer is de stofdichtheid, het tweede cijfer de waterdichtheid en een eventuele vervolglletter de hittebestendigheid.

- IP66** Volledige bescherming tegen stof, geen waterindringing bij bespuiten van 100 liter per minuut onder gelijke hoek.
- IP67** Volledige bescherming tegen stof, geen waterindringingen bij 30 minuten onderdompeling op 1 meter.
- IP68** Volledige bescherming tegen stof, blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden.
- IP69K** Volledige bescherming tegen stof, bescherming tegen hoge temperaturen en hoge druk van bijvoorbeeld water. IP69K is de hoogst mogelijke bescherming die beschikbaar is.




LED werklampen

MINI - 6W/600LM - IT 0710A 03012




Lichtbron : 4 LEDs (1,5W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 74 x 74 x 30 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

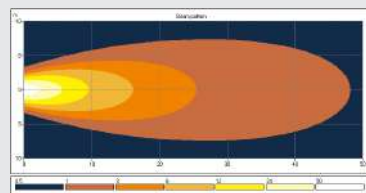

MINI - 10W/800LM - IT 0710A 03001




Lichtbron : 1 COB LED (10W) / 10-30V /
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 55 x 55 x 60 mm / M8 bout
Kabel : 0,4 m superseal + contradeel 0,1 m open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

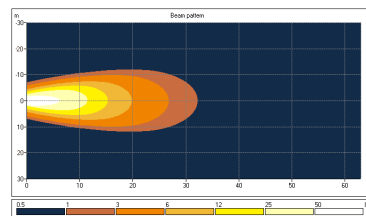

MINI - 18W/1440LM - IT 0710A 03022




Lichtbron : 6 LEDs (3W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 155 x 45 x 55 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

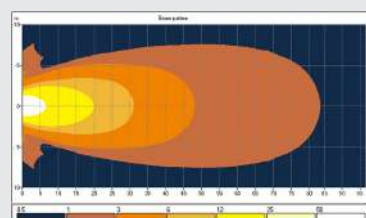

MINI - 20W/1600LM - IT 0710A 03011




Lichtbron : 1 COB LED (20W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 75 x 75 x 90 mm / M8 bout
Kabel : 0,4 m superseal + contradeel 0,1 m open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

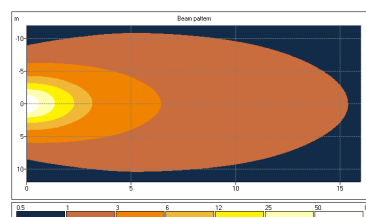

VIERKANT - 5W/500LM - IT 0710A 04012




Lichtbron : 5 LEDs (1W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 88 x 88 x 45 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

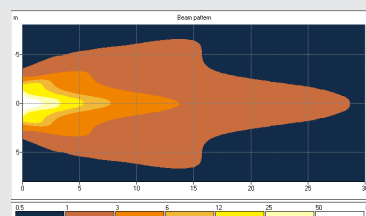

VIERKANT - 15W/1200LM - IT 0710A 01001




Lichtbron : 5 LEDs (3W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 110 x 110 x 25 mm / M8 bout
Kabel : 0,4 m superseal + contradeel 0,1 m open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

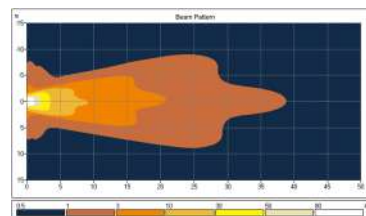

VIERKANT - 18W/1440LM - IT 0710A 01002




Lichtbron : 6 LEDs (3W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 110 x 110 x 25 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

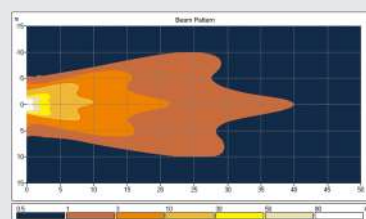

VIERKANT - 20W/1600LM - IT 0710A 04002




Lichtbron : 10 LEDs (2W) / 10-30V
Lichtbeeld : Gecombineerd
Afmetingen : 88 x 88 x 70 mm / M8 bout
Kabel : 0,4 m superseal + contradeel 0,1 m open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, acrylaat lens

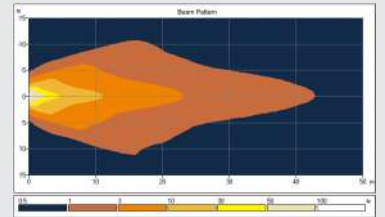

VIERKANT - 14W/1980LM - IT 0710A 06002




Lichtbron : 9 LEDs / 10-30V
Lichtbeeld : Gespreid
Afmetingen : 101 x 101 x 77,5 mm / M8 bout
Kabel : 2,5 m YLYS, 3 x 0,75 mm²
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

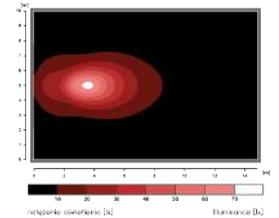

VIERKANT - 14W/1980LM - IT 0710A 06001




Lichtbron : 9 LEDs / 10-30V
Lichtbeeld : Gespreid
Afmetingen : 101 x 101 x 77,5 mm / M8 bout
Kabel : 2,5 m YLYS 2 x 0,75 mm²
Materiaal : Polypropyleen, polycarbonaat lens

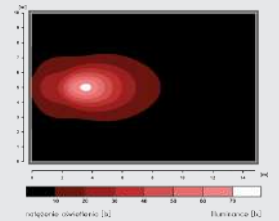

VIERKANT - 13.5W/2000LM - IT 0710A 04003




Lichtbron : 9 LEDs (1.5W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 107 x 107 x 40 mm / M8 bout
Kabel : 0,4 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

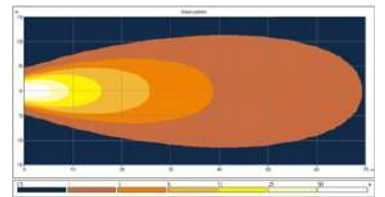

VIERKANT - 18W/2000LM - IT 0710A 10003




Lichtbron : 25 LED's / 12-24V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 101 x 101 x 77,5 mm / M8 bout
Kabel : 0,25 m YLY-S 2x0,75 mm²
Materiaal : Polypropyleen, polycarbonaat lens



VIERKANT - 25W/2000LM - IT 0710A 06007




Lichtbron : 1 COB LEDs (25W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 105 x 95 x 84 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

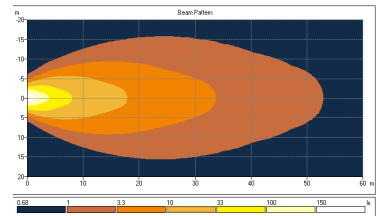

VIERKANT - 27W/2160LM - IT 0710A 01003




Lichtbron : 9 LEDs (3W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 110 x 110 x 65 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

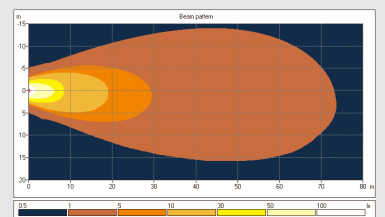

VIERKANT - 27W/2160LM - IT 0710A 06006




Lichtbron : 9 LEDs (3W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 110 x 98 x 90 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

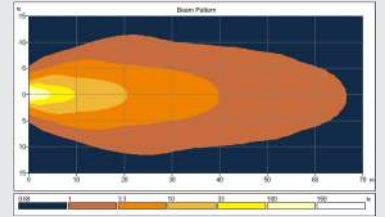

VIERKANT - 17W/2400LM - IT 0710A 06003




Lichtbron : 9 LEDs / 12-24V
Lichtbeeld : Gespreid
Afmetingen : 101 x 101 x 77,5 mm / M8 bout
Kabel : 2,5 m FLRY 2x1,5 mm²
Materiaal : Polypropyleen, polycarbonaat lens

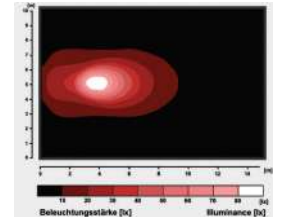

VIERKANT - 48W/3840LM - IT 0710A 01004




Lichtbron : 16 LEDs (3W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 130 x 130 x 65 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

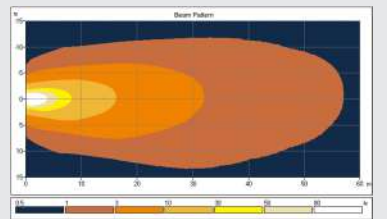

VIERKANT - 38W/4000LM - IT 0710A 01008




Lichtbron : 9 LEDs / 12-70V
Lichtbeeld : Gespreid
Afmetingen : 110 x 110 x 46 mm / M8 bout
Kabel : 0,25 m FLRY 2 x 1,5 mm²
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

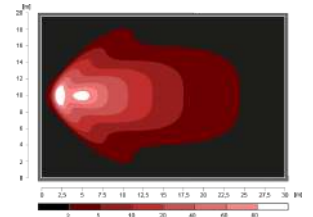

VIERKANT - 78W/8000LM - IT 0710A 06010




Lichtbron : 12 LEDs / 12-70V
Lichtbeeld : Gespreid
Afmetingen : 110 x 110 x 85,3 mm / M8 bout
Kabel : 2,5 m FLRY 2 x 1,5 mm²
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

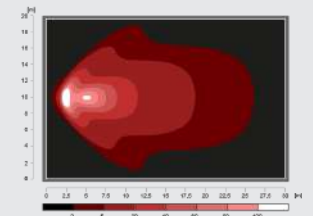

ROND - 18W/1440LM - IT 0710A 01011




Lichtbron : 6 LEDs (3W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : Ø 125 x 60 mm / M8 bout
Kabel : 0,5 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

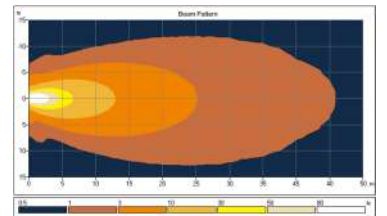

ROND - 42W/3360LM - IT 0710A 01013




Lichtbron : 14 LEDs (3W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : Ø 130 x 70 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

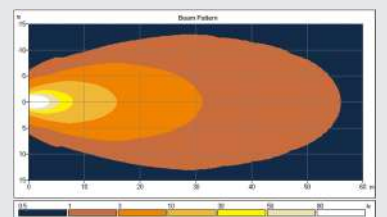

ROND - 36W/4000LM - IT 0710A 01014




Lichtbron : 9 LEDs / 12-70V
Lichtbeeld : Gespreid
Afmetingen : Ø 108 x 46 mm / M8 bout
Kabel : 2,5 m FLRY 2x1,5 mm²
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

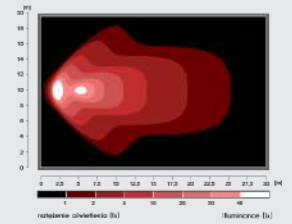

RECHT - 30W/2400LM - IT 0710A 06008




Lichtbron : 6 LEDs (5W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 120 x 100 x 73 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

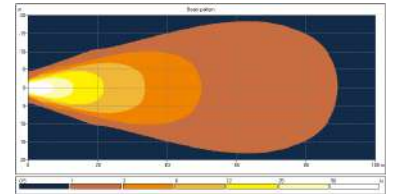

RECHT - 40W/3200LM - IT 0710A 01022




Lichtbron : 8 LEDs (5W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 160 x 100 x 70 mm / M8 bout
Kabel : 0,4 m superseal + contradeel 0,1 m open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

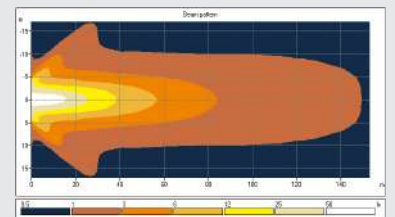

RECHT - 18W/1440LM - IT 0710A 01021




Lichtbron : 6 LEDs (3W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 50 x 90 x 55 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, acrylaat lens

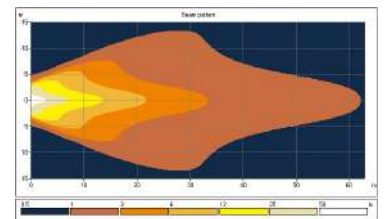

RECHT - 24W/1920LM - IT 0710A 02012




Lichtbron : 8 LEDs (3W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 130 x 78 x 53 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens

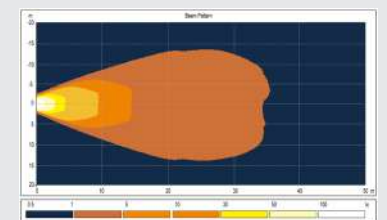

RECHT - 35W/3600LM - IT 0710A 06009




Lichtbron : 1 COB LED (35W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 120 x 100 x 73 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, polycarbonaat lens



RECHT - 45W/3600LM - IT 0710A 01023



Lichtbron : 9 LEDs (3W) / 10-30V
Lichtbeeld : Geconcentreerd
Afmetingen : 160 x 100 x 70 mm / M8 bout
Kabel : 5,0 m met open eind
Materiaal : Gepoedercoat aluminium, acrylaat lens

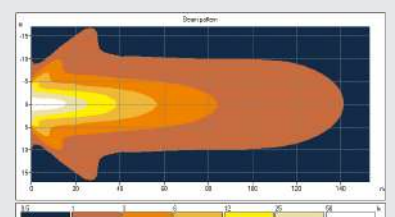

INTERTRUCK

PARTS FOR TRUCKS AND TRAILERS



Intertruck Benelux BV

Koddeweg 10
3194 DH Hoogvliet (Rotterdam)

Telefoon: 010 5034 440

E-mail: sales@intertruck.com

Whatsapp: 06 1522 8076*

*Dit nummer is alleen voor WhatsApp contact.

Openingstijden

maandag - donderdag
8:00 tot 18:00

vrijdag
8:00 tot 17:00

Bestel 24/7 via onze webshop
webshop.intertruck.com